


Nº	Descripción Description	Cant. Quant.	Material Material
1	TORNILLO ALLEN ALLEN SCREW	12	ACERO INOXIDABLE AISI-304 AISI-304 STAINLESS STEEL
2	TAPA CAP	2	ALEACION ALUMINIO (2) + (1) ALUMINIUM ALLOY (2) + (1)
3	JUNTA TÓRICA TAPA CAP-O-RING	2	N.B.R. N.B.R.
4	EMBOLO PISTON	2	ALEACION ALUMINIO (2) ALUMINIUM ALLOY (2)
5	CILINDRO CYLINDER	1	ALEACION ALUMINIO (2) + (1) ALUMINIUM ALLOY (2) + (1)
6	ARANDELA WASHER	1	POLIAMIDA 6 POLYAMIDA 6
7	ANILLO DE SEGURIDAD SPRING CLIP	1	ACERO (2) STEEL (2)
8	INDICADOR VISUAL POSITION INDICATOR	1	POLIAMIDA POLYAMIDE
9	GUIA EMBOLO PISTON GUIDE	4	P.T.F.E + CARBONO P.T.F.E + CARBON
10	ANILLO GUIA GUIDE RING	2	P.T.F.E + BRONCE P.T.F.E + BRONZE
11	JUNTA TÓRICA EMBOLO PISTON O-RING	4	N.B.R. N.B.R.
12	JUNTA TÓRICA EJE SHAFT O-RING	2	N.B.R. N.B.R.
13	JUNTA TÓRICA EJE SHAFT O-RING	2	N.B.R. N.B.R.
14	MUELLES PRECARGADOS PRELOADED SPRINGS	12	DIN-17223-C (2) (4) DIN-17223-C (2) (4)
15	LEVA CAM	1	ACERO (2) STEEL (2)
16	EJE SHAFT	1	ACERO (2) STEEL (2)
17	JUNTA TÓRICA PLACA PLATE O-RING	2	N.B.R. N.B.R.
18	JUNTA TÓRICA TAPA CAP O-RING	2	N.B.R. N.B.R.
19	PLACA CONEXIÓN NEUMÁTICA PNEUMATIC CONNECTION PLATE	1	ACERO INOXIDABLE CF8M CF8M STAINLESS STEEL
20	TORNILLO ALLEN PLACA PLATE ALLEN SCREW	2	ACERO INOXIDABLE AISI-304 AISI-304 STAINLESS STEEL
21	TORNILLO HEXAGONAL HEXAGONAL SCREW	2	ACERO INOXIDABLE AISI-304 AISI-304 STAINLESS STEEL
22	TUERCA NUT	2	ACERO INOXIDABLE AISI-304 AISI-304 STAINLESS STEEL
23	ARANDELA BUSHING	2	ACERO INOXIDABLE AISI-303 AISI-303 STAINLESS STEEL
24	JUNTA TÓRICA O-RING	2	N.B.R. N.B.R.
25	PINON GEAR	1	ALUMINIO DE ALUMINIO (5) ALUMINIUM ALLOY (5)
26	ARANDELA WASHER	12	ACERO INOXIDABLE AISI-304 AISI-304 STAINLESS STEEL
27	ARGOLLA HOP	2	ACERO INOXIDABLE AISI-304 AISI-304 STAINLESS STEEL
28	CASQUILLO CAP	1	POLIACETAL POLYACETAL


- (1) RECUBRIMIENTO CON POLIAMIDA.
COVERED WITH POLYAMIDE.
- (2) RECUBRIMIENTO POR CATAFORESIS.
COVERED BY CATAPHORESIS.
- (4) CANTIDAD VARIABLE, CONSULTAR
TABLAS PARES SIMPLE EFECTO.
VARIABLE QUANTITY, PLEASE SEE THE
SPRING RETURN TORQUE CHART.
- (5) BRUNIDO CON BOLAS.
BALL BURNISHING.

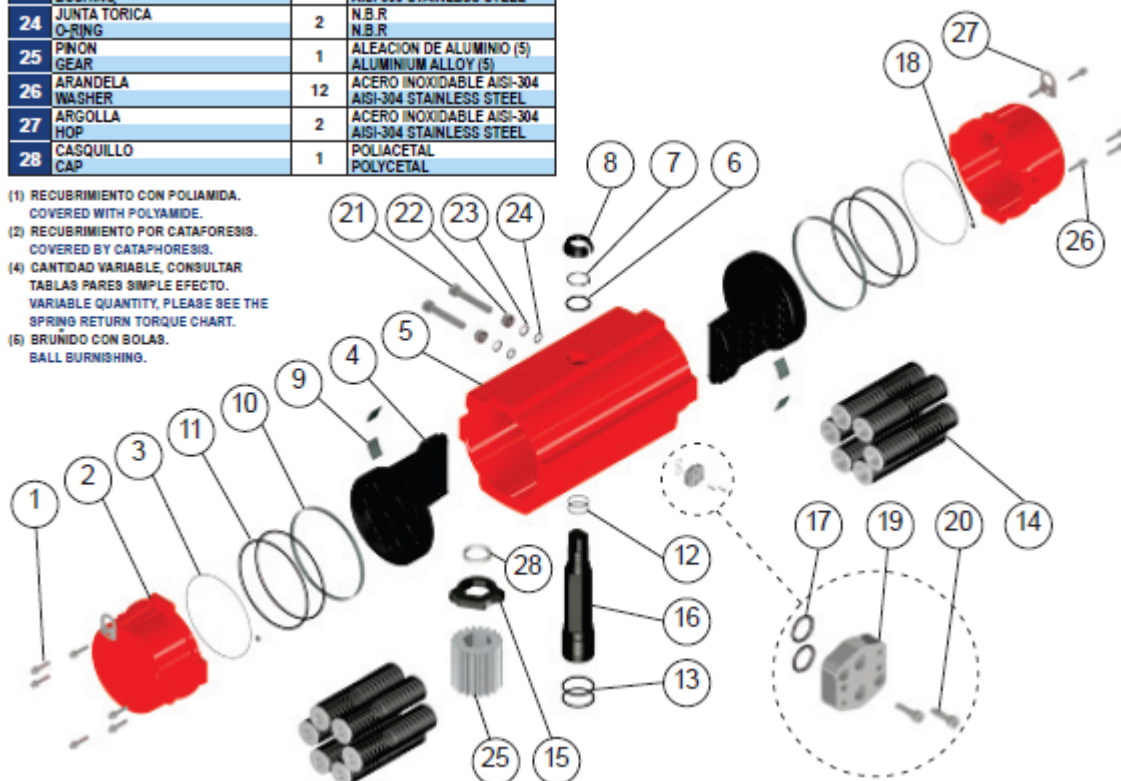

ALUMINIUM PNEUMATIC ACTUATOR

PA50: Doble Efecto / Double Acting


PA50S: Simple Efecto / Spring Return

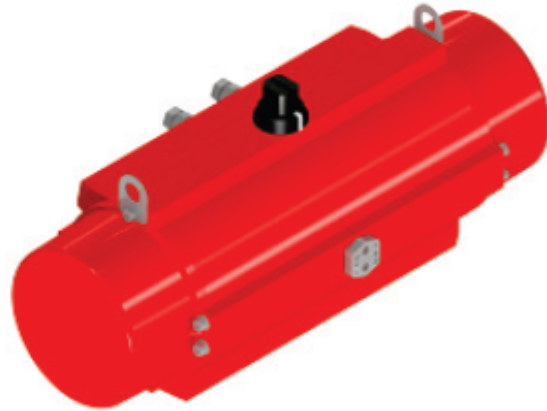

MODELOS MODELS	TIEMPO DE MANIOBRA EN SEG. CYCLE TIME IN SECS.		PESOS WEIGHTS		CAPACIDAD EN LITROS CAPACITY IN LITRES	
	PARA ABRIR TO OPEN	PARA CERRAR TO CLOSE	Kg.	Lb.	PARA ABRIR TO OPEN	PARA CERRAR TO CLOSE
	PA50	3			2,5	35
PA50S	3,7	2,9	53	116,9	10,5	



Tiempo de maniobra sin par resistente a 6 bar.
Cycle time w/o resistant torque at 6 bar.

Dimensiones en mm.
Dimensions in mm.

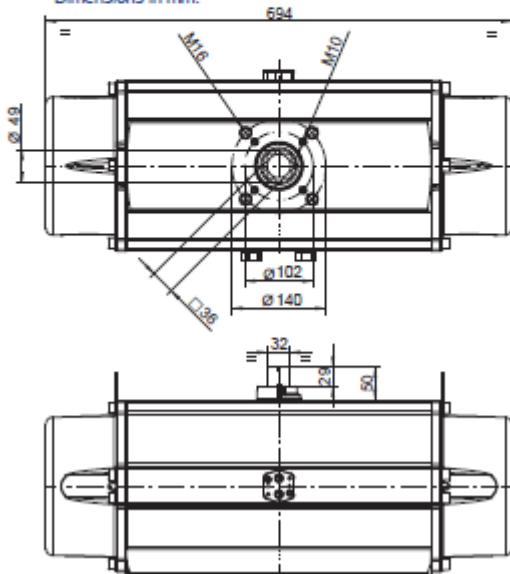

Para calcular el consumo, multiplicar las cifras del cuadro por la presión real de trabajo.

To calculate the consumption, multiply the above figures by the real working pressure.


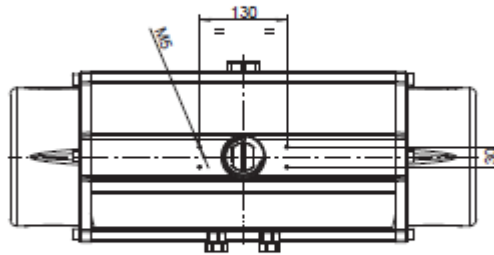


**PARES DOBLE EFECTO
DOUBLE ACTING TORQUES**

PA50	PRESION AIRE AIR PRESSURE							
bar	3	4	4,5	5	5,5	6	7	8
p.s.i	43,5	58	65,3	72,5	79,8	87	101,5	116
Nm	998	1.354	1.532	1.711	1.889	2.067	2.424	2.780
Lb.in	8.833	11.987	13.564	15.142	16.721	18.296	21.451	24.605

NORMA NAMUR E.V
SOLENOID NAMUR NORM

1/4"BSPP (4)
CERRAR
CLOSE



**PARES SIMPLE EFECTO
SPRING RETURN TORQUES**

PA50S	PAR MUELLES SPRING TORQUES		PAR A LA PRESIÓN INDICADA AIR TORQUE AT INDICATED PRESSURE																	
			3		4		4,5		5		5,5		6		7		8		bar	
	INICIAL INITIAL	FINAL END	INICIAL INITIAL	FINAL END	INICIAL INITIAL	FINAL END	INICIAL INITIAL	FINAL END	INICIAL INITIAL	FINAL END	INICIAL INITIAL	FINAL END	INICIAL INITIAL	FINAL END	INICIAL INITIAL	FINAL END	INICIAL INITIAL	FINAL END	p.s.i	
N																				
7**	1.663 14.718	956,1 8.462									932,9 8.256	226 2.000	1.111 9.831	404 3.575	1.468 12.990	761 6.734	1.824 16.141	1.117 9.885		Nm Lb.in
6*	1.425 12.614	819,5 7.253					712,5 6.306	107 944,3	891,5 7.890	286 2.528	1.070 9.465	464 4.104	1.248 11.040	642 5.679	1.605 14.200	999 8.838	1.961 17.350	1.355 11.989		Nm Lb.in
5	1.187 10.511	682,9 6.044			671,1 5.939	167 1.472	849,1 7.515	345 3.047	1.028 9.099	524 4.631	1.206 10.674	702 6.207	1.384 12.249	880 7.782	1.741 15.409	1.237 10.941	2.097 18.559	1.593 14.092		Nm Lb.in
4	989,7 8.759	569,1 5.037			784,9 6.946	364,3 3.224	962,9 8.522	542,3 4.799	1.142 10.106	721,3 6.384	1.320 11.681	899,3 7.959	1.498 13.256	1.077 9.534	1.855 16.416	1.434 12.694	2.211 19.566	1.790 15.844		Nm Lb.in
3	824,8 7.299	474,2 4.197	523,8 4.636	173,2 1.533	879,8 7.786	529,2 4.683	1.058 9.362	707,2 6.259	1.237 10.946	886,2 7.843	1.415 12.521	1.064 9.418	1.593 14.096	1.242 10.993	1.950 17.256	1.599 14.153	2.306 20.406	1.955 17.304		Nm Lb.in
2	687,3 6.083	395,2 3.498	602,8 5.335	310,7 2.750	958,8 8.485	666,7 5.900	1.137 10.061	844,7 7.476	1.316 11.645	1.024 9.060	1.494 13.220	1.024 10.635	1.494 14.795	1.672 12.210	1.380 17.955	2.029 15.370	1.737 21.105	2.385 18.520		Nm Lb.in

N: Número de muelles por banda
Number of springs per side

* Número de muelles estándar
* Standard number of springs

** Opcional (bajo pedido)
** Optional (on request)